

► Spalteventiler ►►



Den elegante og
rene løsningen!

PURELINE spalteventil

TROX[®] TECHNİK

 **Auranor**

► PURELINE spalteventil ►►


Diskré

De nye pureline-spalteventilene passer til alle typer tak og gir et pent utseende.


Allsidig

Justerbar luftspredning - horisontal, vinklet eller til og med vertikal - gjør ventilene til et allsidig alternativ for mange bruksområder, for eksempel ved å skape en luftgardin for å beskytte ferskvaredisker. Hvert av de nye lamellene kan stilles inn individuelt.

Hjørneseksjon for høy arkitektonisk utforming, valgbar vinkel mellom 45° - 175° (i 1° steg)

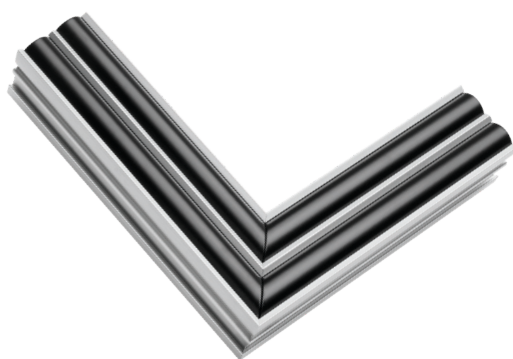


Forskjellig spredningsmønster

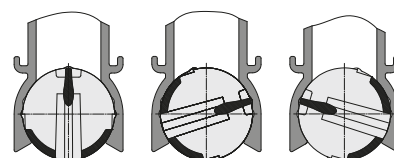

Ren

Som et stort pluss er det mindre forurensning av taket med den nye PURELINE-spalteventilen. Dette er testet på en dedikert testrigg fra RWTH Aachen University, hvor standard støv (ASHRAE) ble brukt for å sammenligne forurensningen forårsaket av forskjellige typer spalteventiler. PURELINE kom ut som den reneste, med stor margin.

RWTHAACHEN
UNIVERSITY

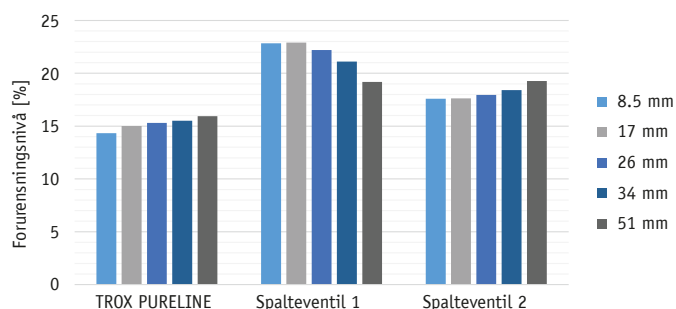

Spalteventiler med forskjellig bredde, forurensningsnivå



► Ren, stillegående og effektiv ►►

Variabel

PURELINE-spalteventil er tilgjengelige med en eller flere spalter på 18 mm eller 35 mm, noe som gir den et stort bruksområde. Hvis ønskelig kan forskjellige typer aluminiumsrammer legges til. Kontinuerlig lineær design er også mulig.



Ulike størrelser og ventilfronter med flere spalter.

Fordeler

- Mindre forurensning av taket på grunn av smart løsning på lufttilførsel.
- Mange bruksområder.
- Forskjellige innstillingsalternativer for lamellene.
- Meget høy komfort på grunn av lavt lydnivå og forbedret temperatur og hastighetsfordeling.
- Vertikal luftspredning for å beskytte romsoner
- Høy induksjon resulterer i en rask reduksjon av temperaturforskjellene.
- Enkel og rask installasjon, verktøyfri innfesting av frontskinnen.
- VDI 6022 sertifisert mht. hygiene



Spalteventilen og plenums-kammeret kan leveres i forskjellig lengder.



➔ 13 – 710 m³/h · 4 – 197 l/s
◀▶ PL18: 600 – 2000 mm
PL35: 600 – 1950 mm



Les mer om PURELINE her:
www.trox.no



TROX[®] TECHNIK

 **Auranor**

TROX Auranor Norge AS

Auranorvegen 6

2770 Jaren

www.trox.no